



cheville multi-matériaux charges lourdes - acier zingué

Reference: XMAXBOLT-O




Polyvalente


Excellente tenue dans tous types de matériaux supports pleins ou d'expansion en 2 parties.

Performante


Reprise de charges élevée, même dans les maçonneries creuses.

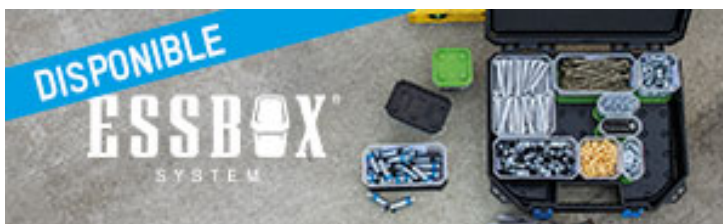

Dessin technique

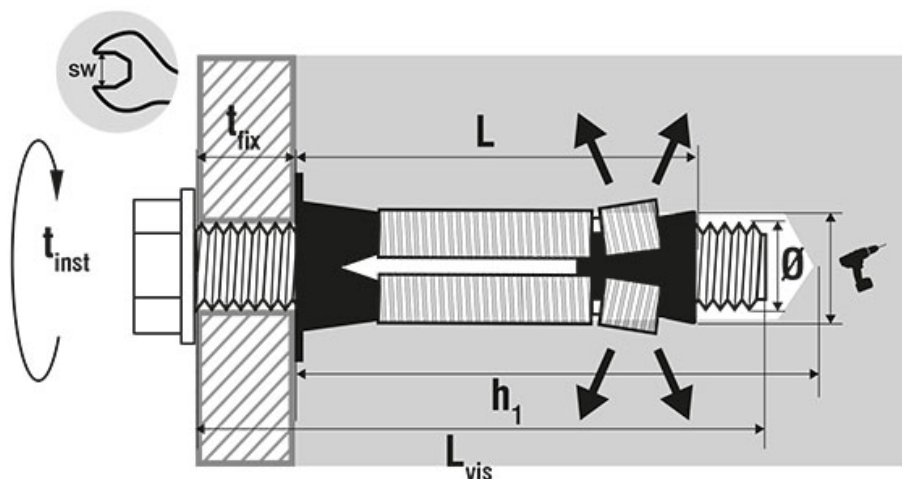

Dans les matériaux pleins, la tenue est assurée par expansion du premier segment, en profondeur, dès les premiers tours de vis.

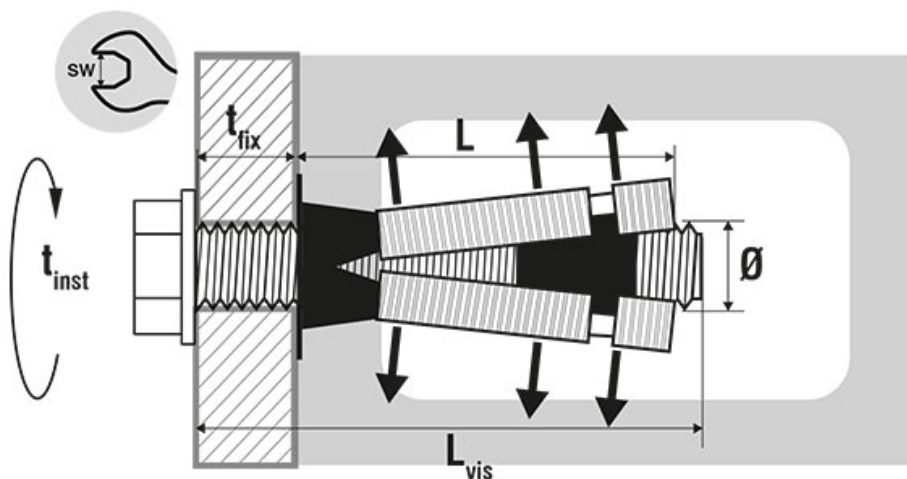

Dans les matériaux creux, la tenue est assurée par expansion complète de la cheville, notamment sur la paroi en surface du matériau. Cela grâce à la remontée du cône jusqu'à la base de la cheville.

Description longue (Informations techniques)

Diamètre: M8

Diamètre: M6

Diamètre: M10

Famille: FIXER

Famille: Fixations lourdes

Øperçage: 14

Øperçage: 16

Øperçage: 12

tfix: 25

tfix: 10

Usage: Fixation dans la maçonnerie

Usage: Fixation dans le béton

Matériau support: Brique pleine

Matériau support: Béton cellulaire

Matériau support: Brique creuse

Matériau support: Parpaing creux

Matière: Acier zingué

Charges: Lourdes

Tête vis: Hexagonale

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	Øperçage	h1	Lvis	Référence
M6	48	12	58	55	XMAXBOLT-M06-O
M8	56	14	66	65	XMAXBOLT-M08-O