




Fixation d'isolant souple sous bardage

Reference: FI08-NOIR



Fixation d'isolants souples protégés par un bardage rapporté ou une v

Dessin technique

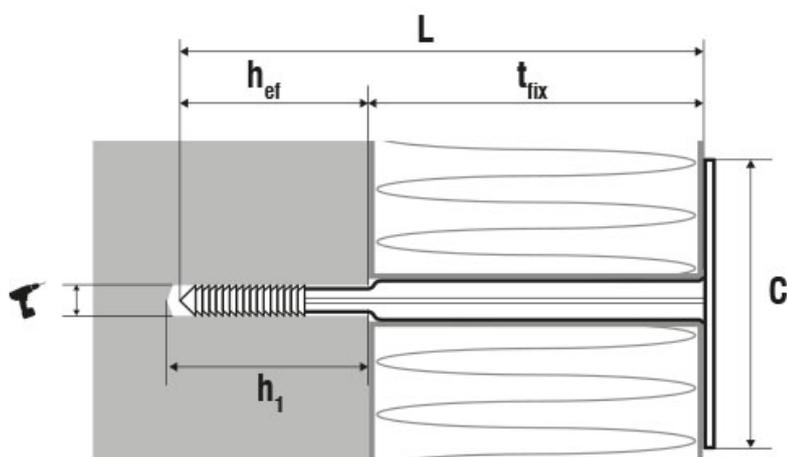

Description longue (Informations techniques)

Matériau support: B - maçonnerie pleine

Matériau support: A - Béton

Matériau support: E - Béton cellulaire

Matière: Nylon

Type: Chevilles à rosace

Type d'isolant à fixer: Souple
Pose chevilles ITE: à frapper
Epaisseur d'isolant mini: 35
Epaisseur d'isolant maxi: 210
Diamètre rosace: 90mm

Tableau des caracteristiques

Longueur	Øperçage	h1	tfix	Ø Rosace	hef	Référence
80	8	35	55	90	25	FI08080-NOIR
100	8	35	75	90	25	FI08100-NOIR
120	8	35	95	90	25	FI08120-NOIR
140	8	35	115	90	25	FI08140-NOIR
160	8	35	135	90	25	FI08160-NOIR