



Rivet de structure hyperiv - acier/acier - tête plate


Reference: HPSD



Tête plate : C'est la forme de tête la plus courante. Elle est adaptée à de nombreuses applications.

Acier : Pour toutes les atmosphères non-corrosives, les rivets acier offrent des performances mécaniques optimales.

Dessin technique

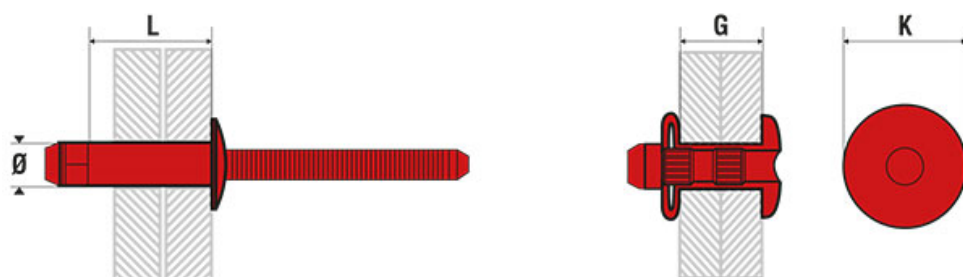

Description longue (Informations techniques)

Diamètre: 4,0

Diamètre: 6,4

Diamètre: 3,2

Diamètre: 4,8
Diamètre: 7,8
Type: Rivet de structure standard
Matière corps-clou: Acier-Acier
Tête: Plate
Serrage mini (mm): 1,0
Serrage maxi (mm): 16,0
Résistance à la traction maxi (N): 1300
Résistance au cisaillement maxi (N): 1200

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Cisaillement	Øperçage	Traction	Référence
3.2	7.0	1.0-3.0	6.0	1200	3.4	1300	HPSD32070
3.2	9.0	3.0-5.0	6.0	1200	3.4	1300	HPSD32090
3.2	11.0	5.0-7.0	6.0	1200	3.4	1300	HPSD32110
4.0	8.0	1.0-3.0	7.8	2400	4.2	2600	HPSD40080
4.0	10.0	3.0-5.0	7.8	2400	4.2	2600	HPSD40100
4.0	12.0	5.0-7.0	7.8	2400	4.2	2600	HPSD40120
4.8	9.5	1.5-3.5	9.3	3600	5.0	3500	HPSD48095
4.8	12.0	3.5-6.0	9.3	3600	5.0	3500	HPSD48120
4.8	14.5	6.0-8.5	9.3	3600	5.0	3500	HPSD48145
4.8	16.5	8.5-11.0	9.3	3600	5.0	3500	HPSD48160
4.8	19.0	11.0-13.5	9.3	3600	5.0	3500	HPSD48200
6.4	10.0	2.8-4.8	10200	13.4	6.8	7150	HPSD64100
6.4	12.0	4.8-6.8	13.4	10200	6.8	7150	HPSD64120
6.4	14.0	6.8-8.8	13.4	10200	6.8	7150	HPSD64140
6.4	16.0	8.8-10.8	13.4	10200	6.8	7150	HPSD64160
6.4	18.0	10.8-12.8	13.4	10200	6.8	7150	HPSD64180
6.4	20.0	11.0-14.5	13.4	10200	6.8	7150	HPSD64200
7.8	14.0	4.0-7.0	16.0	14100	8.2	9300	HPSD78140
7.8	22.0	13.0-16.0	16.0	14100	8.2	9300	HPSD78220
4.0	15.0	7.0-9.0	7.8	2400	4.2	2600	HPSD40150
6.0	11.0	1.5-4.0	12.0	4200	6.4	5400	HPSD60110
6.0	14.5	3.0-6.0	12.0	5400	6.4	5400	HPSD60140
6.0	17.0	6.0-9.0	12.0	8500	6.4	5400	HPSD60170
6.0	20.5	9.0-12.0	12.0	8500	6.4	5400	HPSD60200