



Rivet de structure hyperiv - acier/acier - tête fraisée 120°


Reference: HPSK



Tête fraisée : Elle offre une finition esthétique parfaite grâce à l'i support.

Acier : Pour toutes les atmosphères non-corrosives, les rivets acier mécaniques optimales.

Dessin technique

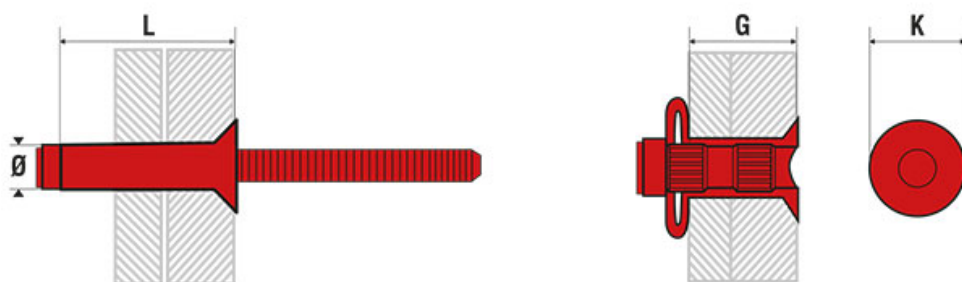

Description longue (Informations techniques)

Diamètre: 4,8

Diamètre: 6,4

Type: Rivet de structure standard

Empreinte:
Matière corps-clou: Acier-Acier
Tête: Fraisée
Serrage mini (mm): 3,8
Serrage maxi (mm): 13,8
Résistance à la traction maxi (N): 3300
Résistance au cisaillement maxi (N): 3600

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Cisaillement	Øperçage	Traction	Référence
4.8	20.0	11.0-13.0	8.5	3600	5.0	3300	HPSK48200
6.4	11.0	3.8-5.8	10.0	10500	6.8	8000	HPSK64110
6.4	13.0	5.8-7.8	10.0	10500	6.8	8000	HPSK64130
6.4	15.0	7.8-9.8	10.0	10500	6.8	8000	HPSK64150
6.4	17.0	9.8-11.8	10.0	10500	6.8	8000	HPSK64170
6.4	19.0	11.8-13.8	10.0	10500	6.8	8000	HPSK64190