



Rivet de structure t-lock - alu/acier - tête plate


Reference: T-LOCK



Aluminium : Ce sont les rivets les plus économiques et les plus faciles à installer avec les outils de la gamme Scell-it. Des qualités d'aluminium spécifiques sont disponibles sur demande.

Acier : Pour toutes les atmosphères non-corrosives, les rivets acier offrent des performances mécaniques optimales.

Dessin technique

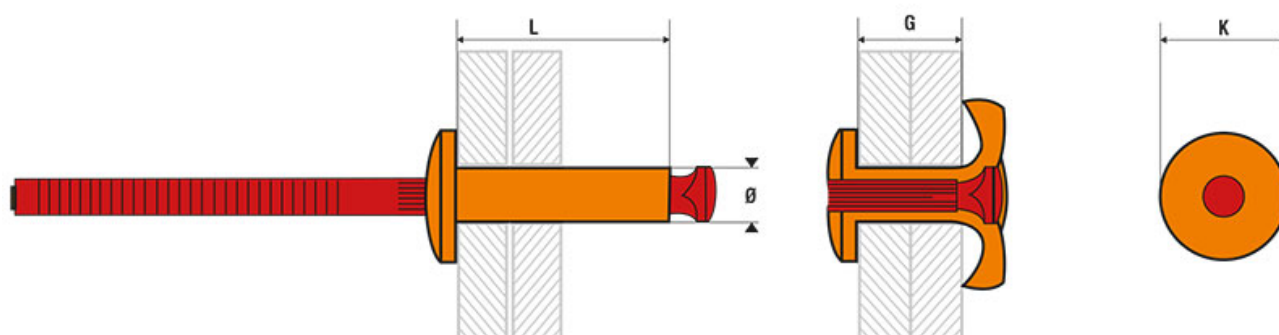

Description longue (Informations techniques)

Diamètre: 6,4

Type: De structure éclaté

Empreinte:

Matière corps-clou: Aluminium-Acier
Tête: Plate
Serrage mini (mm): 1,6
Serrage maxi (mm): 16,0
Résistance à la traction maxi (N): 4445
Résistance au cisaillement maxi (N): 6670

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Cisaillement	Øperçage	Traction	Référence
6,4	12,0	1.6-3.2	12.8	6670	6.8	4445	TLD6412
6,4	16,8	6.4-7.9	12.8	6670	6.8	4445	TLD6416
6,4	18,3	8.0-9.5	12.8	6670	6.8	4445	TLD6418
6,4	20,0	9.6-11.1	12.8	6670	6.8	4445	TLD6420
6,4	24,5	13.2-16.0	12.8	6670	6.8	4445	TLD6425