




Vis autoperceuse acier zingué blanc tête cylindrique

Reference: TCC



Dessin technique

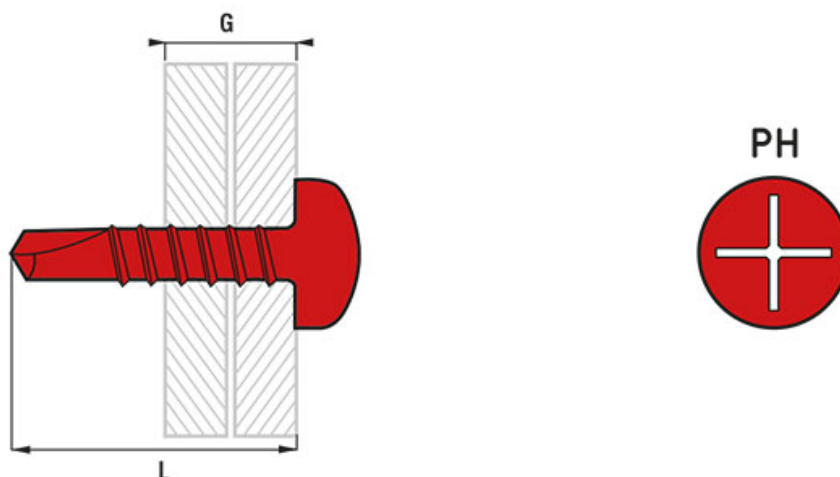

Description longue (Informations techniques)

Diamètre: 5,5
Diamètre: 3,9-4,0
Diamètre: 3,5

Diamètre: 4,8-5,0
Diamètre: 6,3-6,0
Diamètre: 2,9
Diamètre: 4,2-4,5
Famille: Vis métal
Matière: acier zingué blanc
Type tête: Cylindrique
Capacité d'assemblage maxi (mm): 61
Capacité de perçage acier mini (mm): 1,8
Type d'empreinte: Cruciforme (PH-PZ)
Capacité de perçage acier maxi (mm): 6
Capacité d'assemblage mini (mm): 1,8

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Cisaillement	Traction	Capacité de perçage	Torsion	Vitesse maxi	Empreinte	Référence
2.9	13	8	2 420	3000	1.8	1800		PH1	TCC29013
2.9	19	14	2 420	3000	1.8	1800		PH1	TCC29019
3.5	10	4	2 930	5000	2.0	2800		PH2	TCC35010
3.5	13	8	2 930	5000	2.0	2800		PH2	TCC35013
3.5	16	8	2 930	5000	2.0	2800		PH2	TCC35016
3.5	19	14	2 930	5000	2.0	2800		PH2	TCC35019
3.5	22	10	2 930	5000	2.0	2800		PH2	TCC35022
3.5	25	20	2 930	5000	2.0	2800		PH2	TCC35025
3.5	32	27	2 930	5000	2.0	2800		PH2	TCC35032
3.5	38	33	2 930	5000	2.0	2800		PH2	TCC35038
3.9	13	7	3 650	6000	2.5	3800		PH2	TCC39013
3.9	16	10	3 650	6000	2.5	3800		PH2	TCC39016
3.9	19	8	3 650	6000	2.5	3800		PH2	TCC39019
3.9	22	16	3 650	6000	2.5	3800		PH2	TCC39022
3.9	25	19	3 650	6000	2.5	3800		PH2	TCC39025
3.9	32	26	3 650	6000	2.5	3800		PH2	TCC39032
3.9	38	32	3 650	6000	2.5	3800		PH2	TCC39038
4.2	13	6	4 360	7 000	3.0	4800		PH2	TCC42013
4.2	16	9	4 360	7 000	3.0	4800		PH2	TCC42016
4.2	19	12	4 360	7 000	3.0	4800		PH2	TCC42019
4.2	22	15	4 360	7 000	3.0	4800		PH2	TCC42022
4.2	25	18	4 360	7 000	3.0	4800		PH2	TCC42025
4.2	32	25	4 360	7 000	3.0	4800		PH2	TCC42032
4.2	38	31	4 360	7 000	3.0	4800		PH2	TCC42038
4.8	13	4	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TCC48013
4.8	16	7	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TCC48016
4.8	19	10	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TCC48019
4.8	22	8	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TCC48022
4.8	25	16	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TCC48025
4.8	32	23	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TCC48032
4.8	38	29	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TCC48038
4.8	45	36	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TCC48045
4.8	50	41	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TCC48050
4.8	60	51	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TCC48060
4.8	70	61	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TCC48070
5.5	19	9	8 360	12 500	5.0	10500	1750	PH3	TCC55019
5.5	25	15	8 360	12 500	5.0	10500	1750	PH3	TCC55025
5.5	32	22	8 360	12 500	5.0	10500	1750	PH3	TCC55032
5.5	38	28	8 360	12 500	5.0	10500	1750	PH3	TCC55038
5.5	50	40	8 360	12 500	5.0	10500	1750	PH3	TCC55050
6.3	19	8	12 270	17 000	6.0	17 000	1500	PH3	TCC63019
6.3	25	14	12 270	17 000	6.0	17 000	1500	PH3	TCC63025
6.3	32	21	12 270	17 000	6.0	17 000	1500	PH3	TCC63032
6.3	38	27	12 270	17 000	6.0	17 000	1500	PH3	TCC63038
6.3	50	39	12 270	17 000	6.0	17 000	1500	PH3	TCC63050