





Vis autoperceuse acier zingué blanc tête fraisée

Reference: TFC

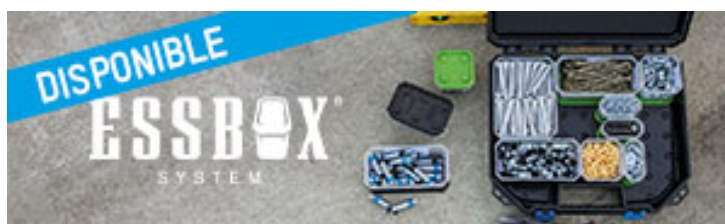

Dessin technique

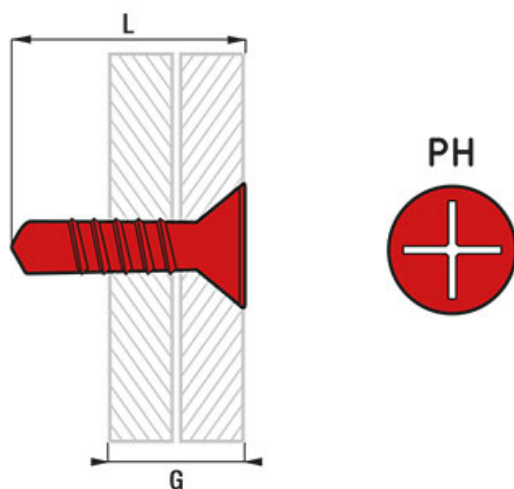

Description longue (Informations techniques)

Diamètre: 3,5

Diamètre: 4,8-5,0

Diamètre: 6,3-6,0

Diamètre: 2,9
Diamètre: 4,2-4,5
Diamètre: 5,5
Diamètre: 3,9-4,0
Famille: Vis métal
Matière: acier zingué blanc
Empreinte:
Type tête: fraisée
Capacité d'assemblage maxi (mm): 66
Capacité de perçage acier mini (mm): 1,8
Type d'empreinte: Cruciforme (PH-PZ)
Capacité de perçage acier maxi (mm): 6
Capacité d'assemblage mini (mm): 4

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Cisaillement	Traction	Capacité de perçage	Torsion	Vitesse maxi	Empreinte	Référence
2.9	13	8	2 420	3000	1.8	1800		PH1	TFC29013
2.9	16	8	2 420	3000	1.8	1800		PH1	TFC29016
2.9	19	14	2 420	3000	1.8	1800		PH1	TFC29019
3.5	13	7	2 930	5000	2.0	1800		PH2	TFC35013
3.5	16	10	2 930	5000	2.0	1800		PH2	TFC35016
3.5	19	8	2 930	5000	2.0	1800		PH2	TFC35019
3.5	22	16	2 930	5000	2.0	1800		PH2	TFC35022
3.5	25	19	2 930	5000	2.0	1800		PH2	TFC35025
3.5	32	26	2 930	5000	2.0	1800		PH2	TFC35032
3.9	13	7	3 650	6000	2.5	3800		PH2	TFC39013
3.9	16	10	3 650	6000	2.5	3800		PH2	TFC39016
3.9	19	8	3 650	6000	2.5	3800		PH2	TFC39019
3.9	22	16	3 650	6000	2.5	3800		PH2	TFC39022
3.9	25	19	3 650	6000	2.5	3800		PH2	TFC39025
3.9	32	26	3 650	6000	2.5	3800		PH2	TFC39032
3.9	38	32	3 650	6000	2.5	3800		PH2	TFC39038
4.2	13	6	4 360	7 000	3.0	4800		PH2	TFC42013
4.2	16	9	4 360	7 000	3.0	4800		PH2	TFC42016
4.2	19	12	4 360	7 000	3.0	4800		PH2	TFC42019
4.2	22	15	4 360	7 000	3.0	4800		PH2	TFC42022
4.2	25	18	4 360	7 000	3.0	4800		PH2	TFC42025
4.2	32	25	4 360	7 000	3.0	4800		PH2	TFC42032
4.2	38	31	4 360	7 000	3.0	4800		PH2	TFC42038
4.8	13	4	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TFC48013
4.8	16	7	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TFC48016
4.8	19	10	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TFC48019
4.8	22	8	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TFC48022
4.8	25	16	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TFC48025
4.8	32	23	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TFC48032
4.8	38	29	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TFC48038
4.8	45	36	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TFC48045
4.8	50	41	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TFC48050
4.8	65	56	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TFC48065
4.8	75	66	6 280	10000	4.0	7 000	2000	PH2	TFC48075
5.5	19	9	8 360	12 500	5.0	10500	1750	PH3	TFC55019
5.5	25	15	8 360	12 500	5.0	10500	1750	PH3	TFC55025
5.5	32	22	8 360	12 500	5.0	10500	1750	PH3	TFC55032
5.5	38	28	8 360	12 500	5.0	10500	1750	PH3	TFC55038
5.5	45	35	8 360	12 500	5.0	10500	1750	PH3	TFC55045
5.5	50	40	8 360	12 500	5.0	10500	1750	PH3	TFC55050
6.3	25	14	12 270	17 000	6.0	17 000	1500	PH3	TFC63025
6.3	32	21	12 270	17 000	6.0	17 000	1500	PH3	TFC63032
6.3	38	27	12 270	17 000	6.0	17 000	1500	PH3	TFC63038
6.3	50	39	12 270	17 000	6.0	17 000	1500	PH3	TFC63050
6.3	63	52	12 270	17 000	6.0	17 000	1500	PH3	TFC63063