



Vis de montage à distance spécial huisseries

Reference: TR




Pratique

Pas de tension sur la menuiserie. Pas de calage.

Performant

Assemblage solide de deux éléments séparés sans modification de l'es

Dessin technique

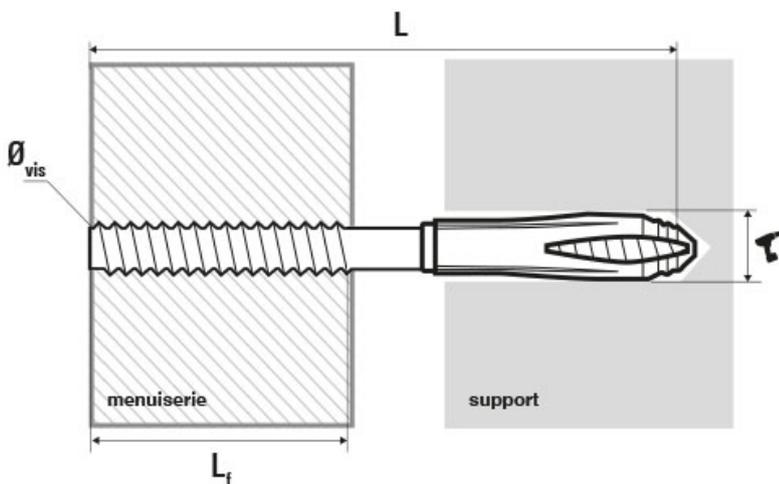

[\(1\) Livré sans cheville. \(2\) Livré avec cheville nylon ø8x65. \(3\) Livré avec cheville nylon ø8x65 et capuchon blanc](#)

Description longue (Informations techniques)

Famille: Fixations légères
Matériau support: Plein
Matériau support: Creux
Matériau support: Brique pleine
Matériau support: Brique creuse
Matériau support: Parpaing
Matière: Acier zingué
Matière: Nylon
Type: Chevilles
Type: Vis
Charges: Légères
Tête vis: Filetée
Collerette cheville: Sans collerette

Tableau des caractéristiques

Diamètre	Longueur	h1	Lf	Référence
6,0	60		22	TR22060 (1)
6,0	80	8	22	TR22080 (1)
6,0	100	8	22	TR22100 (2)
6,0	120	8	22	TR22120 (2)
6,0	150	8	22	TR22150 (2)
6,0	180	8	22	TR22180 (2)
6,0	200	8	22	TR22200 (2)
6,0	70	8	33	TR33070 (3)
6,0	80	8	33	TR33080 (3)
6,0	90	8	33	TR33090 (3)
6,0	100	8	45	TR45100 (3)
6,0	120	8	45	TR45120 (3)
6,0	150	8	45	TR45150 (3)
6,0	180	8	45	TR45180 (3)