

CHEVILLE UNIVERSELLE

DISKO



DK - sans colerette



DKC - avec colerette

MATÉRIAUX



BÉTON

BRIQUE
CREUSEBRIQUE
PLEINE

PIERRE

CARACTÉRISTIQUES

Applications :


- Fixation de colliers de chauffage, de radiateurs, de meubles de consoles.
- S'utilise avec vis VBA ou patte à vis.

Matière: Polyéthylène


Avantages:

- Embase carrée évitant la rotation de la cheville au serrage
- Expansion rapide avec ailettes anti-rotation
- Masselotte assurant un ancrage fort.


MISE EN ŒUVRE




Perçer le trou à Ø dcut et profondeur mini h1




Insérer la cheville



Poser l'objet en réalisant l'expansion de la cheville avec une vis VBA ou patte à vis



DIMENSIONS

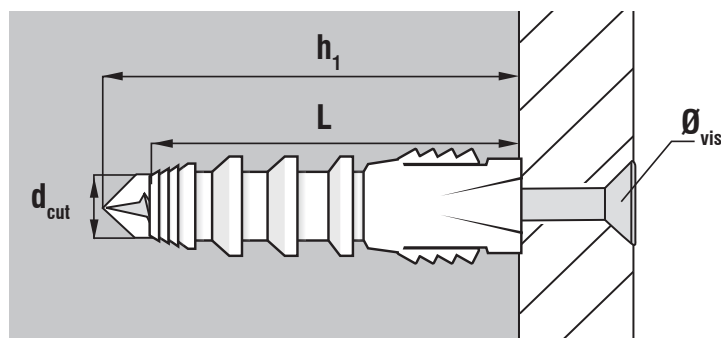

Ø	L	dcut	h ₁	Øvis	RÉFÉRENCES							
					SANS COLERETTE				AVEC COLERETTE			
mm	mm	mm	mm	mm	S-M-BOX	QTÉ BOÎTE	L-M-BOX	QTÉ BOÎTE	S-M-BOX	QTÉ BOÎTE	L-M-BOX	QTÉ BOÎTE
6	30	6	40	3 à 4	DK06	250	DK06-1000	1000	DKC06	250	DKC06-1000	1000
7	30	7	40	4 à 5	DK07	200	-	-	DKC07	200	-	-
8	40	8	50	5 à 6	DK08	100	DK08-500	500	DKC08	100	DKC08-500	500
10	44	10	55	6 à 8	DK10	50	-	-	DKC10	50	-	-