



Boulon de structure à bague tainerbolt - acier


Reference: FT



Tête large : Elle permet l'assemblage de matériaux tendres tels que métal.

Acier : Pour toutes les atmosphères non-corrosives, les rivets acier mécaniques optimales.

Dessin technique

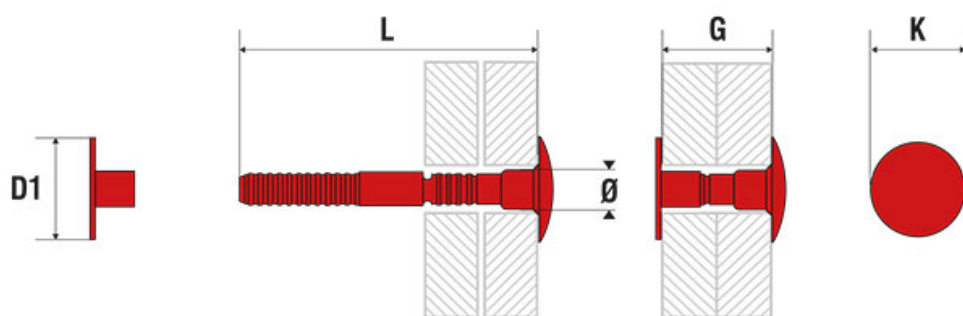

Description longue (Informations techniques)

Diamètre: 10,0

Matière: Acier

Type: Goujon bague

Empreinte:
Tête: Extra large
Serrage mini (mm): 12,8
Serrage maxi (mm): 33,3
Résistance à la traction maxi (N): 15000
Résistance au cisaillement maxi (N): 14000

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Cisaillement	K	Øperçage	Traction	Couleur	Référence
9.5	52.0	12.8-15.8	14000	21.6	10.3-10.6	6700-4400	Noir	FT1209S
9.5	52.0	14.3-17.5	14000	21.6	10.3-10.6	6700-4400	Noir	FT1210S
9.5	54.0	15.9-19.0	14000	21.6	10.3-10.6	6700-4400	Bleu	FT1211S
9.5	56.0	17.5-20.6	14000	21.6	10.3-10.6	6700-4400	Jaune	FT1212S
9.5	56.0	19.1-22.2	14000	21.6	10.3-10.6	6700-4400	Noir	FT1213S
9.5	58.0	20.7-23.8	21.6	14000	10.3-10.6	6700-4400	Vert	FT1214S
9.5	60.0	22.2-25.4	14000	21.6	10.3-10.6	6700-4400	Maron	FT1215S
9.5	62.0	23.9-26.9	14000	21.6	10.3-10.6	6700-4400	Beige	FT1216S
9.5	71.0	25.4-28.5	14000	21.6	10.3-10.6	6700-4400	Blanc	FT1217S
9.5	71.0	27.0-30.1	14000	21.6	10.3-10.6	6700-4400	Rose	FT1218S
9.5	71.0	28.6-31.7	14000	21.6	10.3-10.6	6700-4400	Jaune	FT1219S
9.5	71.0	30.1-33.3	21.6	14000	10.3-10.6	6700-4400	Bleu	FT1220S
31.5	BAGUE							FTC1200SF